


4. Providnost/propusnost svjetla

Svojtvo propusnosti i usmjeravanja svjetla

U unutrašnjosti staklenih opeka sa svojtvom propusnosti i loma svjetla ugrađene su prizmatične strukture, koje svjetlost usmjeravaju prema stropu. Za idealne rezultate, strop bi trebao biti svijetao i izveden u jednoj ravnini. Oznaka ugravirana na gornjem dijelu opeke pokazuje njezin ispravan položaj pri ugradnji («OBEN»).

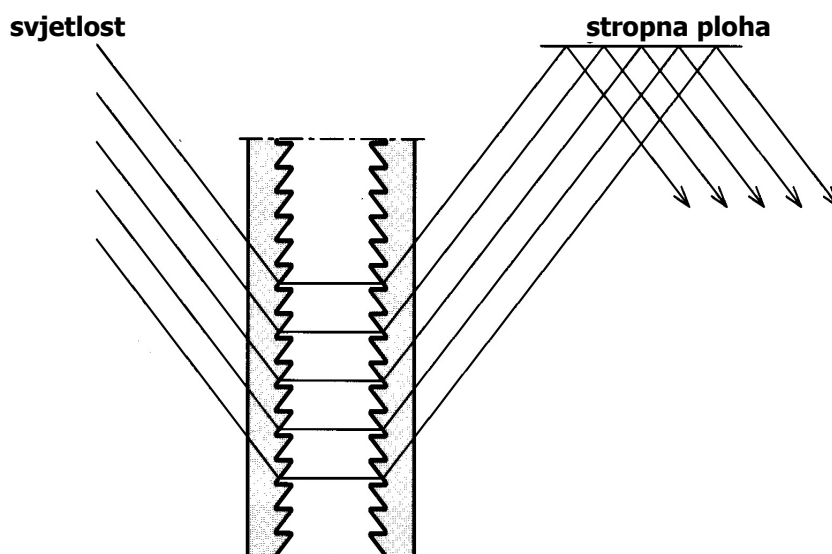

Providnost

Različiti stupanj providnosti zida od staklene opeke postiže se odabirom desena staklene opeke. Moguće je udovoljiti gotovo svakom zahtjevu za providnost ili neprovidnost, kako bi se postigao pravi omjer komfora i privatnosti. Na raspolaganju su:

- potpuno providne staklene opeke ravnih paralelnih stjenki koje omogućuju puni pogled bez iskrivljenja slike,
- ukrasne opeke (s dekorativnim desnom) koje otežavaju raspoznavanje objekata prikazujući samo njihove obrise,
- staklene opeke koje lome i raspršuju svjetlo i prikrivaju bilo kakve oblike s druge strane zida.

Neometana vidljivost ili zaštita od pogleda, koje propisi o zaštiti na radu određuju za okruženja poput spavaćih soba ili bolnica, mogu se postići usprkos gradnji velikih ostakljenih površina.